


VALVULA ESCLUSA - VASTAGO ASCENDENTE -

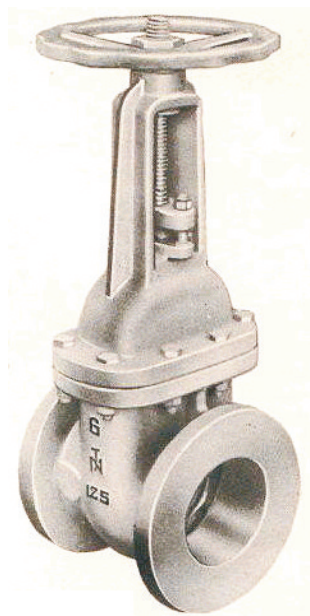

Diámetro nominal	pulg.	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"
Diámetro efectivo interior	mm	50	62	75	100	125	150	200	250	300	350
Entrebridas	mm	148	154	165	177	202	214	226	253	275	290
Diámetro exterior bridas	mm	152.4	177.8	191	230	254	279	343	406	482	533
Diámetro centro de agujeros	mm	120.6	139.7	152.4	190.5	215.9	241.3	298.4	361.9	431.8	476.2
Cantidad de agujeros	mm	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12

Condiciones de funcionamiento

Construcción en hierro fundido,
interior en bronce.

Presión de servicio

-Agua, aceite o gas, sin golpes
a 40°C - 200 lbs./pulg.² (14 kg/cm²)
-Vapor saturado 8,8 kg/cm² - (125 lbs)

METALURGICA GUADALUPE S.R.L.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones que no alteren las normas, sin previo aviso.

49Libertad N° 5719 B1653AOW VILLA BALLESTER - PROV. BS. AS. - REP. ARGENTINA

TEL: (54)(11) 4768-8038 y rotativas

E-mail: metalurgicaguadalupe@metguadalupe.com.ar

Web: www.siwocom.ar